



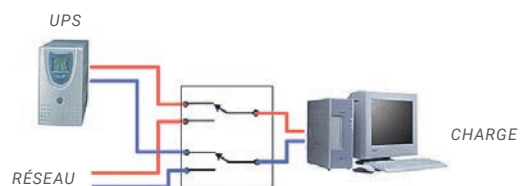

# KTS

## COMMUTATEUR DE TRANSFERT AUTOMATIQUE MONOPHASÉ 10-32A / 2-7KVA

- + Double entrée AC isolée
- + Synchronisation entre plusieurs commutateurs
- + Emplacement flexible du panneau de commande (à l'avant ou à l'arrière)
- + Garantie un MTBF élevé et la fiabilité du système

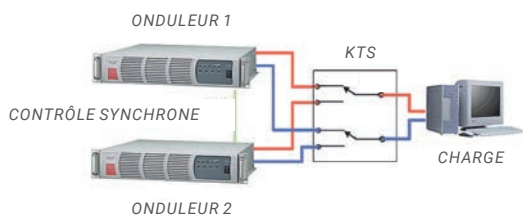

MODÈLE	KF-KTS010	KF-KTS032
Tension d'entrée (Vac)	110/220±25%	
Fréquence d'entrée (Hz)	50/60Hz±6Hz	
Puissance de sortie nominale pour 110V	1kVA/0,7kW	3kVA/2,1kW
Puissance de sortie nominale pour 220V	2kVA/1,4kW	6kVA/4,2kW
Capacité de surcharge	125% en permanence, 150% pendant 60s	
Tension de sortie (Vac)	110/220±25%	
Temps de transfert (ms)	6-10	
Dimensions (mm) (Lxlxh)	440×286×1U	
Poids (kg)	4	

• Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis