GAMME ENR

Shelter

100 KWC

+ Equipement complet prêt à poser
+ Monté, câblé et testé en usine
+ Assure un gain de temps sur chantier
+ Certifié en tant que solution complète

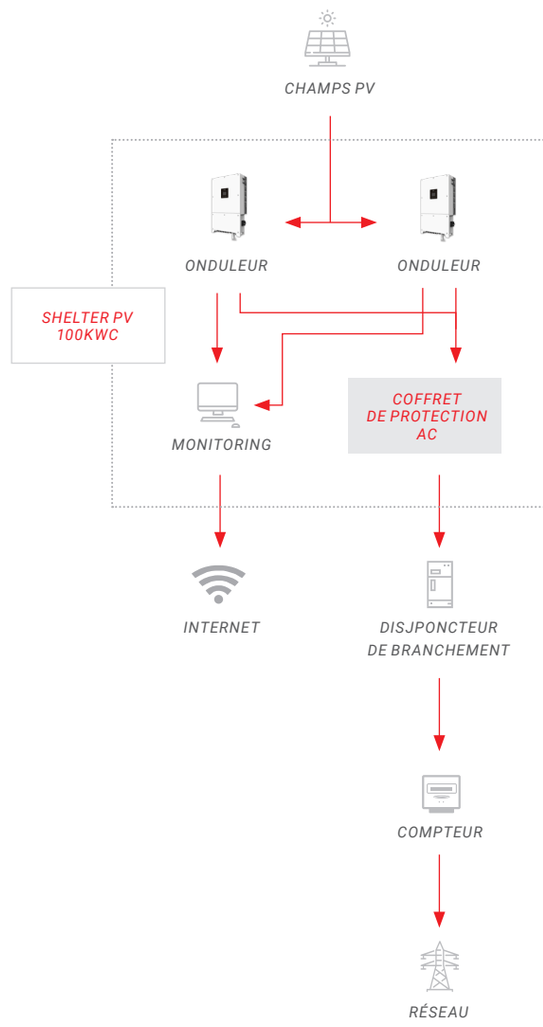

SOLUTION

- Equipement complet composé de 2 onduleurs PV On-grid triphasés de 40 kW SPI-B40K-B (voir caractéristiques page 19)

NORMES

- UTE C15-712-1
- DIN VDE 0126-1-1 / 08.13
- IEC 62109-1
- IEC 62109-2
- EN 61000-6-2
- EN 61000-6-4

SHELTER *(100KWC)*

MODÈLE	KF-C2X40K
ELECTRIQUE	
Puissance PV max (Kw_c)	100
Puissance de sortie max. (kW)	88
AUTRES	
Indice de protection	Armoire : IP20 / Onduleur, coffret AC : IP65
Dimensions (L x l x h) (mm)	1200 x 1000 x 1650
Poids (Kg)	430
PROTECTIONS	
Protections DC	Surintensité, court-circuit, surtension
Protections AC	Surintensité, court-circuit, surtension, différentielle 300mA
Protection anti-îlotement	Oui (réglages VFR2014)

- Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Les informations sont fournies uniquement à titre de référence et ne constituent pas une offre.

2 onduleurs PV On-grid triphasés de 40 kW SPI-B40K-B

Certification EMC

KEHUA France SAS
www.kehua-france.com
3 place du général de Gaulle - 13001 Marseille
Tel. +33 (0)4 65 38 62 48

Version No.: 01012019